

MATALAT UMPISÄILIÖT

Korkeudet alk. 650 mm



25 v. takuulla

F-Line

- 1 500 litraa
- 3 000 litraa
- 5 000 litraa
- 7 500 litraa
- 10 000 litraa
- 15 000 litraa



UUTUUS
2015

35 v. takuulla

NEO

- 800 litraa
- 1 500 litraa
- 3 000 litraa
- 5 000 litraa
- 8 000 litraa
- 10 000 litraa
- 15 000 litraa
- 20 000 litraa
- 30 000 litraa
- 40 000 litraa

SOVELTUVUUS

- ✓ Omakotitalot
- ✓ Liikerakennukset
- ✓ Teollisuus
- ✓ Mökit
- ✓ Huvilat
- ✓ Jätevesille
- ✓ Sadevesille
- ✓ Jne.

EDUT

- ✓ Kevyt rakenne
- ✓ Matala asennussyvyys
- ✓ Iso peittosyvyys, jopa 1500 mm
- ✓ Kansistoissa laaja valikoima
- ✓ Sopii liikennealueille
- ✓ Saatavissa tehokkailla suodattimilla

Samanlaiset säiliöt yhdistettävissä isommiksi kokonaisuuksiksi





BAT Systems Oy

www.batsystems.fi

info@batsystems.fi

Puh: 010 320 4490

F-LINE MATALAT UMPISÄILIÖT

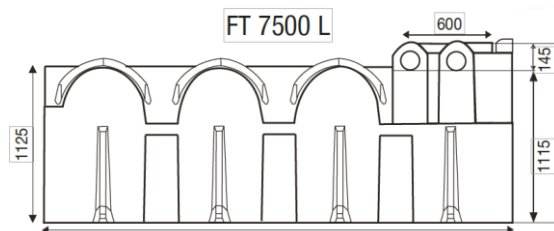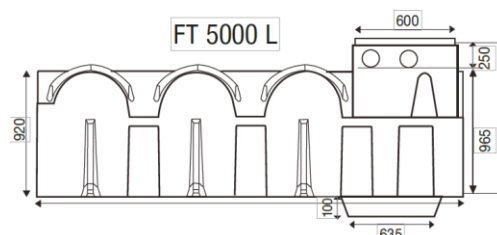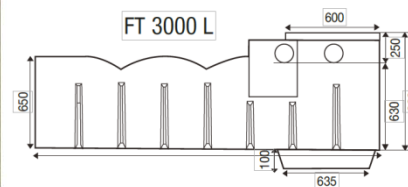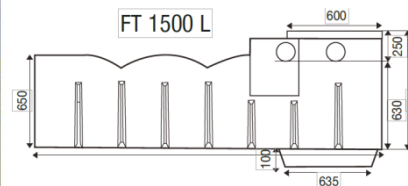

110 mm putkiliitokset
on varustettu tiivisteillä



25 v. takuulla

Korkeudet alk. 650 mm

Tekniset tiedot

F-Line säiliö	Pituus	Leveys	Säiliöosan korkeus	Kokonais korkeus	Pumppuosan korkeus	Paino	Ulostulo	Ylivuoto	Tilausno
FT 1500 L	2400 mm	1200 mm	650 mm	880 mm	100 mm	80 kg	250 mm	305 mm	RWFT1500
FT 3000 L	2400 mm	2400 mm	650 mm	880 mm	100 mm	160 kg	250 mm	305 mm	RWFT3000
FT 5000 L	2960 mm	2220 mm	920 mm	1215 mm	100 mm	250 kg	250 mm	305 mm	RWFT5000
FT 7500 L	3340 mm	2310 mm	1125 mm	1260 mm	Kein Pumpenbecken	310 kg	145 mm	195 mm	RWFT7500
FT 10000 L ^{1) 2)}	5920 mm	2220 mm	920 mm	1215 mm	Kein Pumpenbecken	500 kg	250 mm	305 mm	RWFT50X2
FT 15000 L ¹⁾	6680 mm	2310 mm	1125 mm	1260 mm	Kein Pumpenbecken	620 kg	145 mm	195 mm	RWFT75X2

SOVELTUVUUS

- ✓ Omakotitalot
- ✓ Liikerakennukset
- ✓ Teollisuus
- ✓ Mökit
- ✓ Huvilat
- ✓ Jätevesille
- ✓ Sadevesille
- ✓ Jne.

EDUT

- ✓ Kevyt rakenne
- ✓ Matala asennussyvyys
- ✓ Iso peittosyvyys, jopa 1500 mm
- ✓ Kansistoissa laaja valikoima
- ✓ Sopii liikennealueille
- ✓ Saatavissa tehokkailla suodattimilla

BAT Systems Oy

www.batsystems.fi
info@batsystems.fi

Puh: 010 320 4490

NEO MATALAT UMPISÄILIÖT

35 v. takuulla

Korkeudet alk. 650 mm



110 mm putkiliitokset
on varustettu tiivisteillä



SOVELTUVUUS

- ✓ Omakotitalot
- ✓ Liikerakennukset
- ✓ Teollisuus
- ✓ Mökit
- ✓ Huvilat
- ✓ Jätevesille
- ✓ Sadevesille
- ✓ Jne.

EDUT

- ✓ Kevyt rakenne
- ✓ Asennussyvyys
600 – 1500 mm
- ✓ Kansistoissa laaja
valikoima
- ✓ Sopii liikennealueille
- ✓ Saatavissa tehokkailla
suodattimilla

Tekniset tiedot

Myös NEO 800 litraa

NEO säiliöt	Pituus	Leveys	Säiliön korkeus	Kokonais korkeus	Paino	Ulostulo	Ylivuoto	Tilausno
NEO 1500 L	1920 mm	1920 mm	750 mm	810 mm	50 kg	140 mm	210 mm	RWNE1500
NEO 3000 L	2340 mm	2340 mm	1047 mm	1182 mm	100 kg	220 mm	270 mm	RWNE3000
NEO 5000 L	3400 mm	2320 mm	1120 mm	1245 mm	170 kg	220 mm	270 mm	RWNE5000
NEO 8000 L	4420 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	240 kg	215 mm	315 mm	RWNE8000
NEO 10000 L	5420 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	300 kg	215 mm	315 mm	RWNE1X00
NEO 15000 L	8020 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	460 kg	215 mm	315 mm	RWNE2X00
NEO 20000 L	10620 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	630 kg	215 mm	315 mm	RWNE3X00
NEO 30000 L	15820 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	940 kg	215 mm	315 mm	RWNE5X00
NEO 40000 L	21020 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1260 kg	215 mm	315 mm	RWNE7X00

BAT Systems Oy

www.batsystems.fi
info@batsystems.fi

Puh: 010 320 4490

KANSISTOT SÄILIÖILLE



Ajoneuvokuorman
kestävä kansisto,
Liukukansisto,
teraskansi



Lämpökansi,
jalankulun kestävä



2-osainen kansi,
sopii sadeveesisäiliöille



2-osainen kansi
letkuliittimellä,
sopii sadeveesisäiliöille



Jalankulun
kestävä kansisto,
kiinteäkansisto




Matala korokeosa VS20,
Korkeus 250 mm



Korokeosa VS60,
Korkeus 635 mm



Korotusosa VS20 ja VS60
osille liukukansistoksi,
Korkeus 600 mm

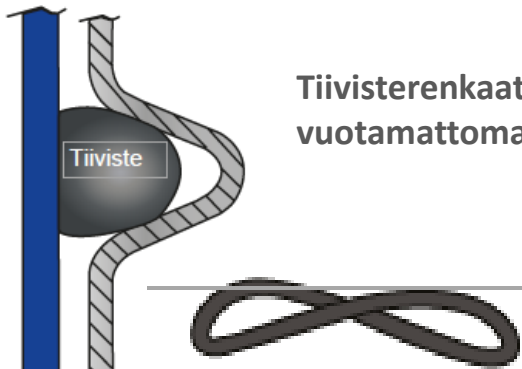

Tiivisterenkaat takaavat
vuotamattoman säiliön

TILAUSOHJEET

SÄHKÖPOSTILLA

info@batsystems.fi

PUHELIMELLA

010 320 4490

BAT Systems Oy

www.batsystems.fi

info@batsystems.fi

Puh: 010 320 4490