

1.6

1.8

2.4



UUTTA JA INNOVATIIVISTA

-  HEPA – SUODATIN
-  PRO-TECTA SUODATINSUOJA
-  ISOT KÄYTTÖKAHVAT
-  ISO PÖLYSÄILIÖ
-  PUTKILIITOKSET SAMALLA PUOLELLA



HEPA –
suodatin

PRO-TECTA
suodatinsuoja



Isot
käyttökahvat


1.6



1.8 & 2.4



Tekniset tiedot	Dynamic 1.6	Dynamic 1.8	Dynamic 2.4
Teho, W	1600	1800	2400
Ilmamäärä, m ³ /h	190	210	294
Ilmateho, W	591	643	835
Alipaine, mm/H ₂ O	3100	3300	2800
HEPA-suodatin, cm ²	3000	3000	3000
Pölysäiliö, L	20	28	28
Äänitaso, dB (A)	≤60	≤60	≤60
Putkipituus (m)	30	50	60
Imupisteitä (kpl)	8	12	20
Huoneistoala (m ²)	<350	<500	<900

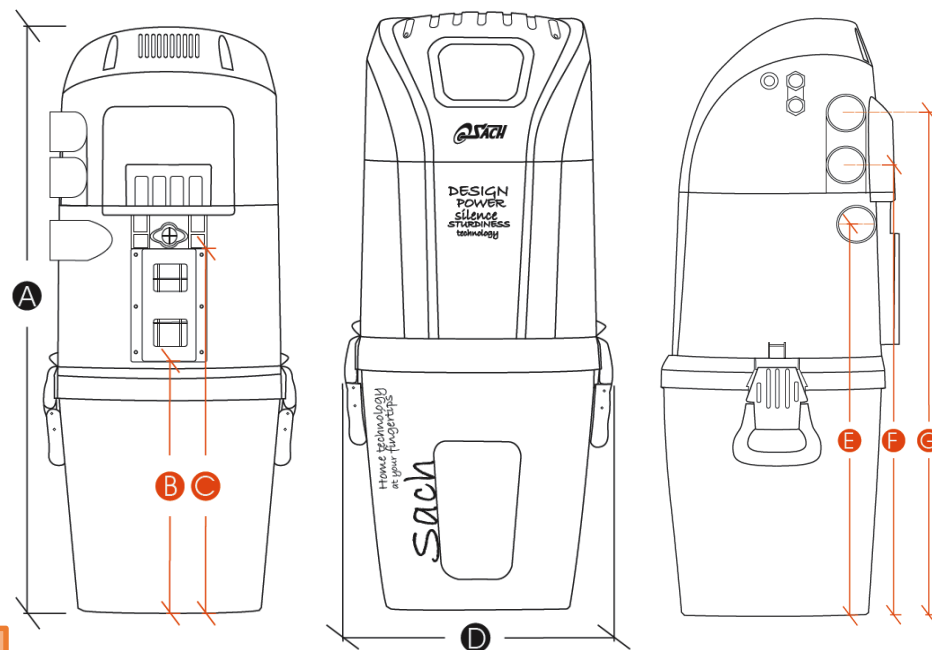

BAT Systems Oy

Puhelin 045 113 8964
 Email info@batsystems.fi
 Internet www.batsystems.fi

	A	B	C	D	E	F	G
VAC 1.6	825mm	340mm	510mm	395mm	520mm	680mm	—
VAC 1.8	925mm	440mm	610mm	395mm	620mm	780mm	—
VAC 2.4	925mm	440mm	610mm	395mm	620mm	710mm	780mm