

Solido SMART 5, 6, 8, 10, 15, 20 ASUKKAALLE

Solido SMART XL 125 asukkaaseen asti

UUTUUS

2018

VARMATOIMINEN – HELPPHOITOINEN – HAJUTON - HILJAINEN

JÄTEVESIPUHDISTAMOIDEN UUSI SUKUPOLVI

Pieni ohjauskeskus



CE

EN 12566-3

Jopa 45 m



Puhdistustulokset

BHK (BOD) 98,7 %

N (typpi) 74,6 %

P (fosfori) 90,0 %

Energiankulutus vain
49 kWh henkilöä kohti
vuodessa.

P PREMIER TECH
AQUA

TAKUU

SÄILIÖ 25 V.

TEKNIikka 3 V.

Suunniteltu

Suomen olosuhteisiin ja
puhdistusvaatimukseen!

Valmistaja

P PREMIER TECH
AQUA

Yksi maailman johtavia jätevesien
puhdistamolaitteiden valmistajia!

Solido[®]

SMART

Maahantuoja / tilaukset / lisätiedot

BAT Systems Oy

Internet: www.batsystems.fi

Email: info@batsystems.fi

Puhelin: 045 113 8965

Tekniset ominaisuudet


Solido SMART puhdistamo tekee jätevesien puhdistamisesta helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan.

Voit luottaa sen laadukkaisiin ja kestäviin komponentteihin, jotka antavat sinulle ja perheellesi pitkän aikavälin ratkaisun ja mielenrauhan.

- Edulliset käyttökustannukset (sähkö ja kemikaali)
- Alhaiset käyttökustannukset (huolto, lietetyhjennys)
- Pienet asennuskustannukset, matala asennussyvyys
- Testattu ja varmatoiminen (CE-merkitty, EN 12566-3)
- Erittäin hiljainen laitteisto
- Kestävät säiliöt, useita kokoja ja mahdollisuuksia
- Useita mahdollisia lisäoptioita – poistopumppaus, imeytys maahan, syvempi asennussyvyys

Suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja puhdistusvaatimuksiin!


Solido[®]
SMART

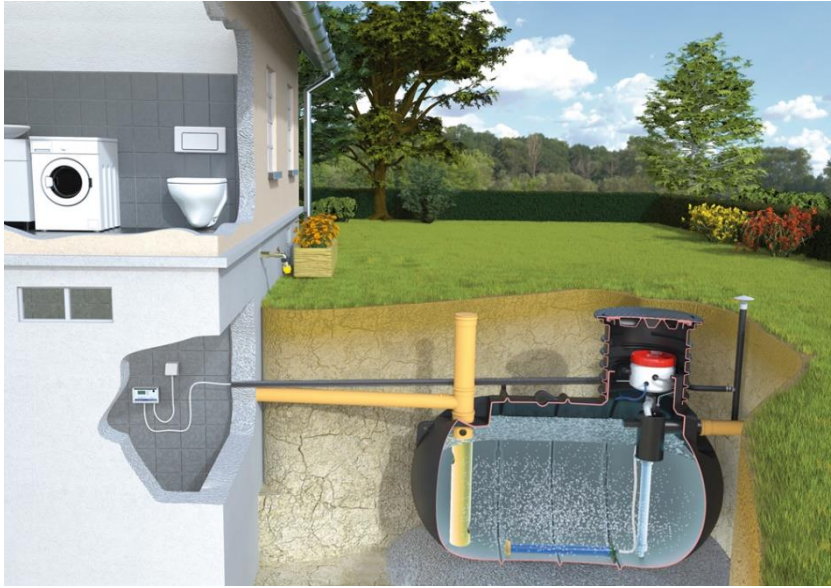


Siisti lopputulos



Säiliö kemikaalille



Tekniikkakapseli

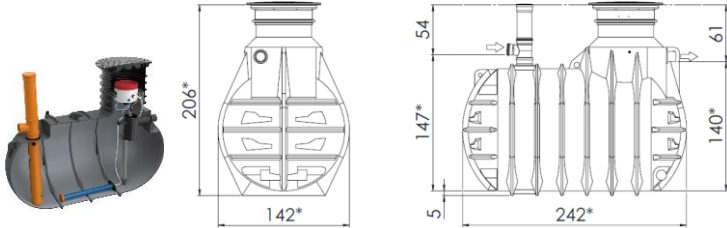

Toimintaperiaate

Solido SMART puhdistamo tarvitsee toimiakseen vain säiliön ja SMART-tekniikan.

Vaiheet 1 ja 2: Jätevettä ilmastetaan ja rauhoitetaan jaksottain puhdistusprosessin tarvitseman ajan.

Vaihe 3: Puhdistusprosessin lopussa veden säiliössä annetaan rauhoittua, liete painuu säiliön pohjalle ja pintavesi kirkastuu.

Vaihe 4: Selkeytynyt vesi pumpataan paineilman avulla näytteenottoaivon kautta purkupisteelle. Uusi puhdistusprosessi alkaa alusta.

Tekniset tiedot

Putkiliitokset 110 mm

Säiliön kauluksen korkeus vakiona 300 mm

Saatavissa korotuskappaleita 150 mm ja 300 mm.

Maksimi asennussyvyys EBL säiliöillä 1000 mm.

Asukasluku	Tyyppi	Säiliökoko	Säiliön pituus	Säiliön leveys	Säiliön korkeus	Säiliön paino	Sisään	Ulos
1 – 5 hlö	EBL-26	2600 litraa	2400 mm	1360 mm	1973 mm	100 kg	1217 mm	1125 mm
1 – 6 hlö	EBL-30	3000 litraa	2420 mm	1420 mm	2060 mm	120 kg	1470 mm	1400 mm
2 – 8 hlö	EBL-45	4500 litraa	2420 mm	1700 mm	2340 mm	150 kg	1740 mm	1680 mm
2 – 10 hlö	EBL-52	5200 litraa	2400 mm	2010 mm	1623 mm	170 kg	2068 mm	1813 mm
3 – 15 hlö	EBL-76	7600 litraa	2765 mm	2310 mm	2997 mm	230 kg	2378 mm	2015 mm
4 – 20 hlö	EBL-99	9900 litraa	3400 mm	2310 mm	2997 mm	350 kg	2378 mm	2015 mm

Solido SMART: Puhdistamot saatavissa myös säiliöllä, jossa on mahdollista jopa 1950 mm asennussyvyys. Kysy mahdollisuuksista!

Solido SMART XL: Kysy tekniset tiedot suoraan maahantuojalta.

Poistopumppaus: Saatavissa kaikkiin malleihin. Kysy puhdistamoa poistopumppauksella.

Säiliön lisäosat: Kauluksen korokkeet, ajoneuvokuorman kestävät kansistot jne.

Maahantuojat / lisätiedot

Jälleenmyyjän yhteystiedot

BAT Systems Oy

Internet: www.batsystems.fi

Email: info@batsystems.fi

Puhelin: 045 113 8965

CE
EN 12566-3